

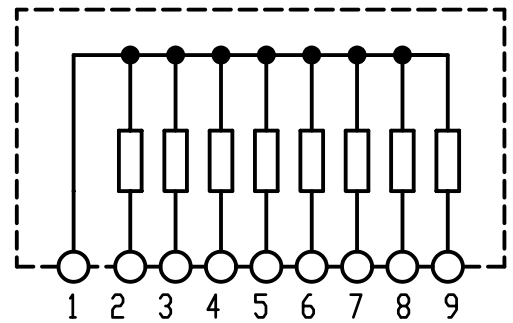


### Innenschaltung

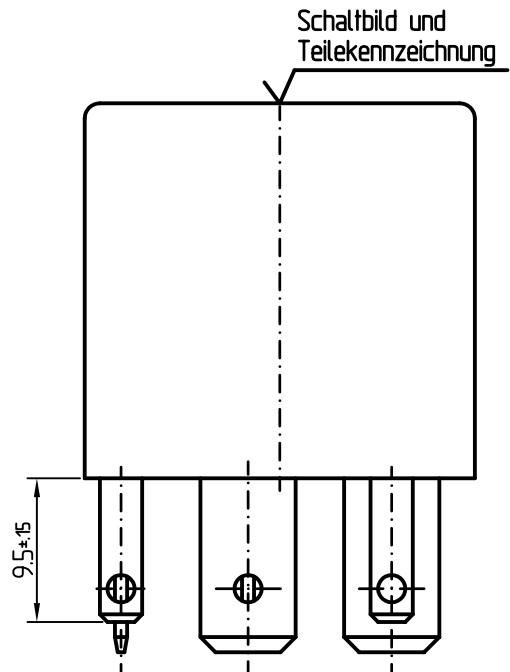

alle Widerstaende 1 kOhm / 1W

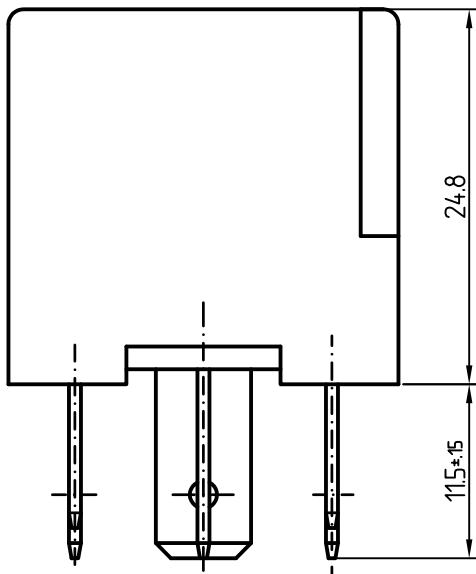

Gehaeuse: PA66 mit 35% GF, schwarz; ( >PA 66-GF35 FRK ) UL 94: V-0; Teilekennzeichnung gedruckt; Datum auf einer Seite gepraeagt oder gedruckt; Klemmenbezeichnung auf Anschlussseite  
 Grundplatte: PA66 mit 35% GF, schwarz; ( >PA 66-GF35 FRK ) UL 94: V-0  
 Flachstecker  
 A6,3 x 0,8 DIN 46244  
 MUST2 LG BK DIN 1624  
 Oberfl.: 8 bis 10 µm verzinkt

<i>Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel</i>		<i>Maßstab</i> <b>2 : 1</b>		<i>Angebotszeichnung</i>		<b>4-28.0300.00</b>	
		 KRÄCKER GmbH 12277 Berlin Germany		<i>Widerstandsgruppe</i> <b>8-fach</b>			