

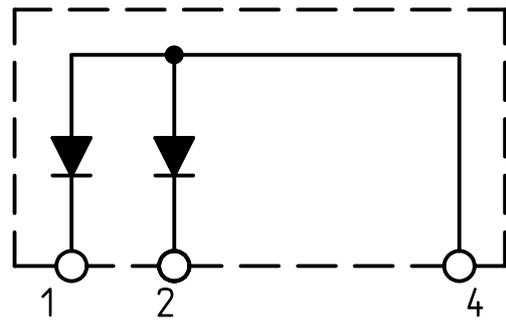


Innenschaltung

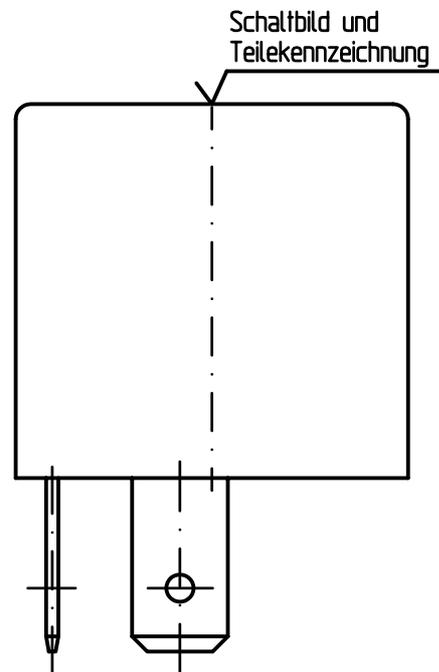

Dioden: BY 255

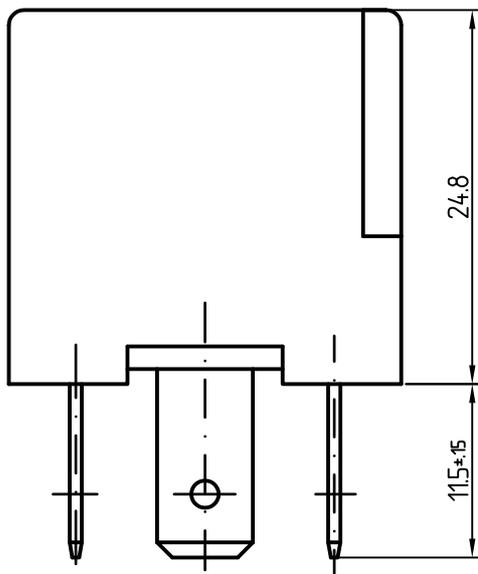

Gehäuse: PA66 mit 35% GF, schwarz; (>PA 66-GF35 FRK) UL 94: V-0; Teilekennzeichnung gedruckt; Datum auf einer Seite geprägt oder gedruckt; Klemmenbezeichnung auf Anschlussseite
 Grundplatte: PA66 mit 35% GF, schwarz; (>PA 66-GF35 FRK) UL 94: V-0 Nicht bestückte Stecker bleiben offen !
 Flachstecker
 A6,3 x 0,8 DIN 46244
 MUST2 LG BK DIN 1624
 Oberfl.: 8 bis 10 µm verzinkt

<i>Toleranzen wie oben angegeben</i>	<i>Maßstab</i> 2 : 1	<i>Angebotszeichnung</i>	28.1100.00
		<i>Diodenbaugruppe</i> 81.25927.0102	

