




### Innenschaltung

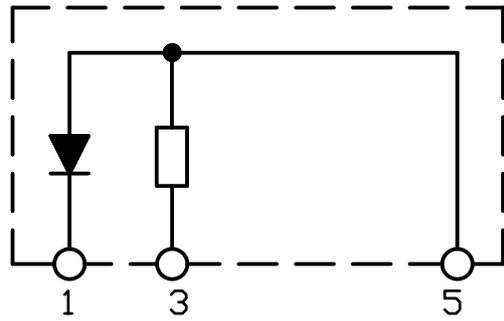

Diode : BY 255  
Widerst.: 680 Ohm 1W

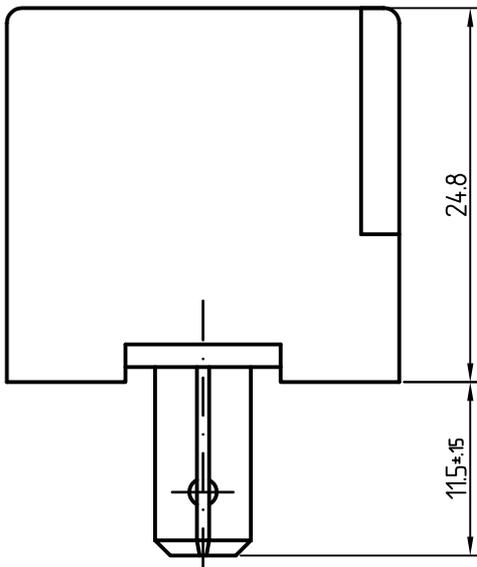

### Schaltbild und Teilekennzeichnung

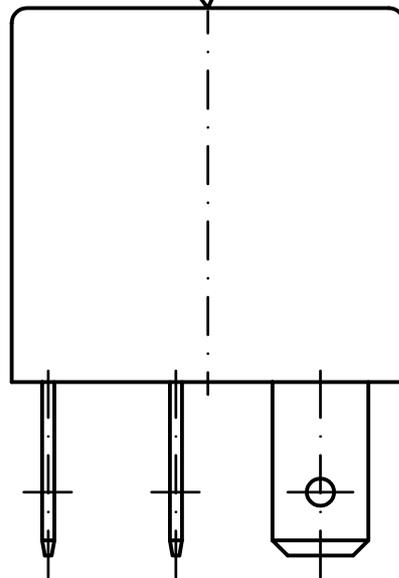

Gehäuse: PA66 mit 35% GF, schwarz; ( >PA 66-GF35 FRK ) UL 94: V-0; Teilekennzeichnung gedruckt; Datum auf einer Seite gepräget oder gedruckt; Klemmenbezeichnung auf Anschlussseite

Grundplatte: PA66 mit 35% GF, schwarz; ( >PA 66-GF35 FRK ) UL 94: V-0

Nicht bestückte Stecker bleiben offen !

Flachstecker

A6,3 x 0,8 DIN 46244

MUST2 LG BK DIN 1624

Oberfl.: 8 bis 10 µm verzinkt

Toleranzen  
wie oben  
angegeben

Maßstab  
2 : 1

Angebotszeichnung

4-28.1700.00



KRÄCKER  
12277 Berlin  
Germany

Widerst./Diodenbaugr.

81.25927.0108