
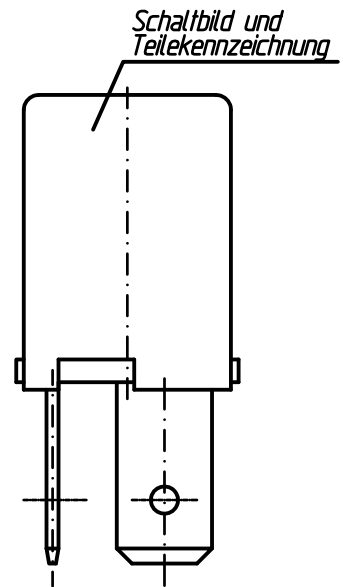


Diode : BY 255

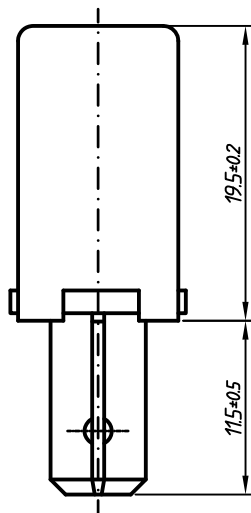

Temperaturbereich -40° bis $+85^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse IP32

Gehäuse: >PA66 GF30< schwarz

Grundplatte: >PA66 GF35 FR< schwarz; UL 94: V-0

Teilekennzeichnung und Datum gedruckt; Klemmenbezeichnung auf Anschlussseite

Flachstecker

A6,3 x 0,8 DIN 46244

MUST2 LG BK DIN 1624

Oberfl.: 8 bis 10 μm verzinkt

MAN Sachnummer

Toleranzen
wie oben
angegeben

Maßstab
2 : 1

Angebotszeichnung

4-28.1600.00



KRÄCKER GmbH
12277 Berlin
Germany

Diodenbaugruppe
1-fach
MAN 81.25927.0107