

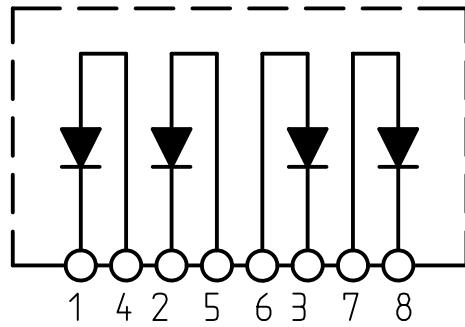


Innenschaltung

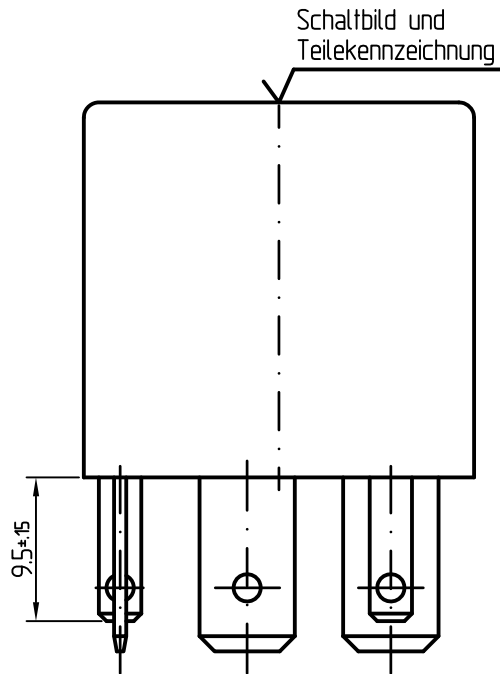

Dioden: BY 255

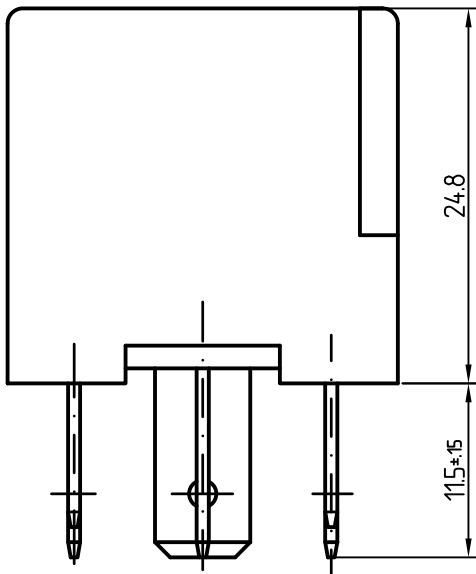

Gehäuse: PA66 mit 35% GF, schwarz; (>PA 66-GF35 FRK) UL 94: V-0; Teilekennzeichnung gedruckt; Datum auf einer Seite gepraegt oder gedruckt; Klemmenbezeichnung auf Anschlussseite

Grundplatte: PA66 mit 35% GF, schwarz; (>PA 66-GF35 FRK) UL 94: V-0

Nicht bestückte Stecker bleiben offen !

Flachstecker

A6,3 x 0,8 DIN 46244

MUST2 LG BK DIN 1624

Oberfl.: 8 bis 10 µm verzinkt

Schutzklasse IP42

m ca. 15g

Toleranzen
wie oben
angegeben

Maßstab
2 : 1

Angebotszeichnung

4-28.2300.00



KRÄCKER GmbH
12277 Berlin
Germany

Diodenbaugruppe
4-fach
MAN 81.25927.0110