
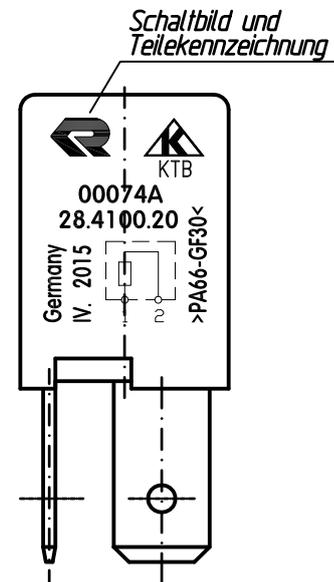


R: 1k0 ±5%, 1W

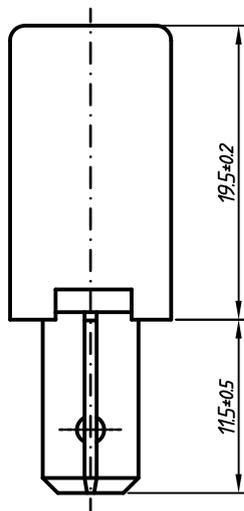

Temperaturbereich -40° bis $+85^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse IP32

Gehäuse: >PA66 GF30< natur

Grundplatte: >PA66 GF35 FR< schwarz; UL 94: V-0

Teilekennzeichnung und Datum gedruckt; Klemmenbezeichnung auf Anschlussseite

Flachstecker

A6,3 x 0,8 DIN 46244

MUST2 LG BK DIN 1624

Oberfl.: 8 bis 10 μm verzinkt

Toleranzen
wie oben
angegeben

Maßstab
2 : 1

Angebotszeichnung

4-28.4100.20



KRÄCKER GmbH
12277 Berlin
Germany

Widerstandsbaugruppe
1-fach