
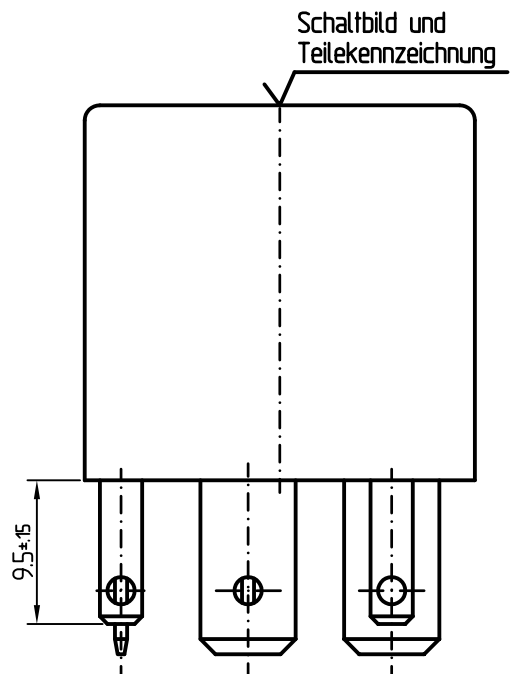
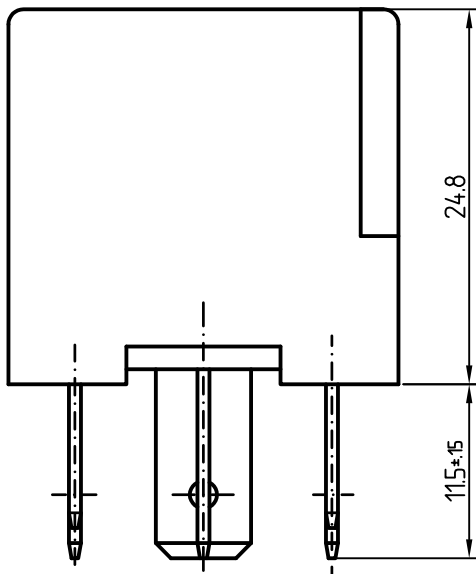


Innenschaltung

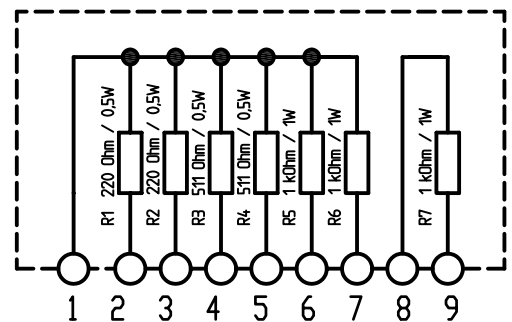

Gehäuse: PA66 mit 35% GF, schwarz; (>PA 66-GF35 FRK) UL 94: V-0; Teilekennzeichnung gedruckt; Datum auf einer Seite geprägt oder gedruckt; Klemmenbezeichnung auf Anschlussseite
 Grundplatte: PA66 mit 35% GF, schwarz; (>PA 66-GF35 FRK) UL 94: V-0
 Flachstecker
 A6,3 x 0,8 DIN 46244
 MUST2 LG BK DIN 1624
 Oberfl.: 8 bis 10 µm verzinkt

<p>Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel</p>	<p>Maßstab 2 : 1</p>	<p>Angebotszeichnung</p>	<p>4-28.0200.00</p>
	 <p>KRÄCKER GmbH 12277 Berlin Germany</p>	<p>Widerstandsgruppe 7-fach</p>	