




Prinzipschaltbild

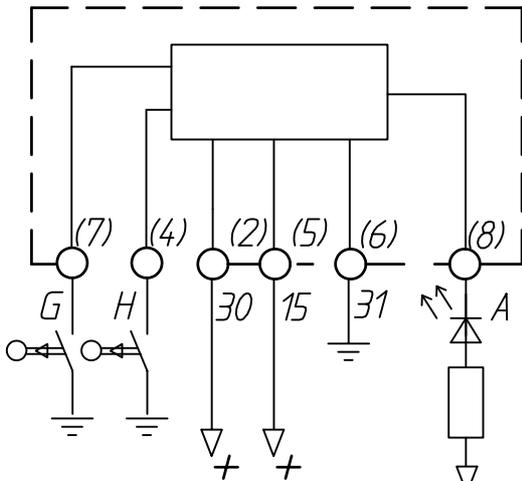


G ≙ Schalter für Getriebe
Neutralstellung
H ≙ Handbremsen-Schalter

LED mit +
Vorwiderstand A

Funktionsdiagramm

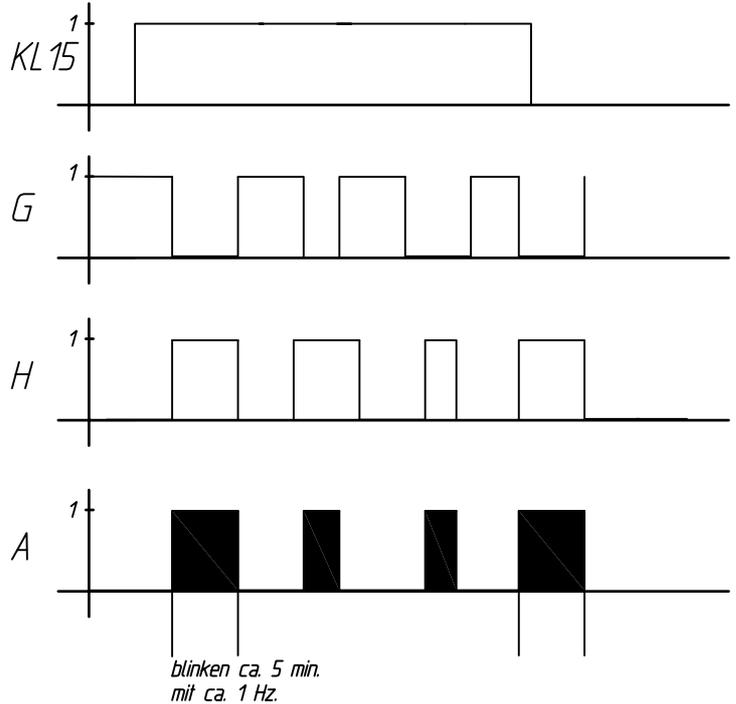

Ansicht von unten

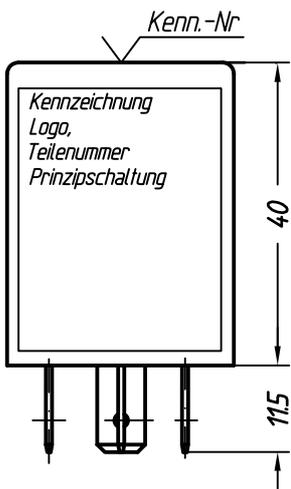

Gehäuse: PA66 mit 30 +/- 3% Glasfaser, schwarz; Teilekennzeichnung gedruckt;
Datum auf einer Seite gepreagt oder gedruckt; Klemmenbezeichnung auf Anschlussseite
Grundplatte: PA66 sw mit 30% +/- 3% Glasfaser

Flachstecker
A6,3 x 0,8 DIN 46244
CuZn 36 F30
DIN 17670
Oberfl.: Ms/Cu 2+1 Sn 8±1

Flachstecker
A2,8 x 0,8 DIN 46244
CuZn 36 F30
DIN 17670
Oberfl.: Ms/Cu 2+1 Sn 8±1

Toleranzen
wie oben
angegeben

Maßstab
1 : 1

Angebotszeichnung

4-24.0200.00



KRÄCKER
12277 BERLIN

Steuergerät
Kontrolleuchte