


Prinzipschaltbild

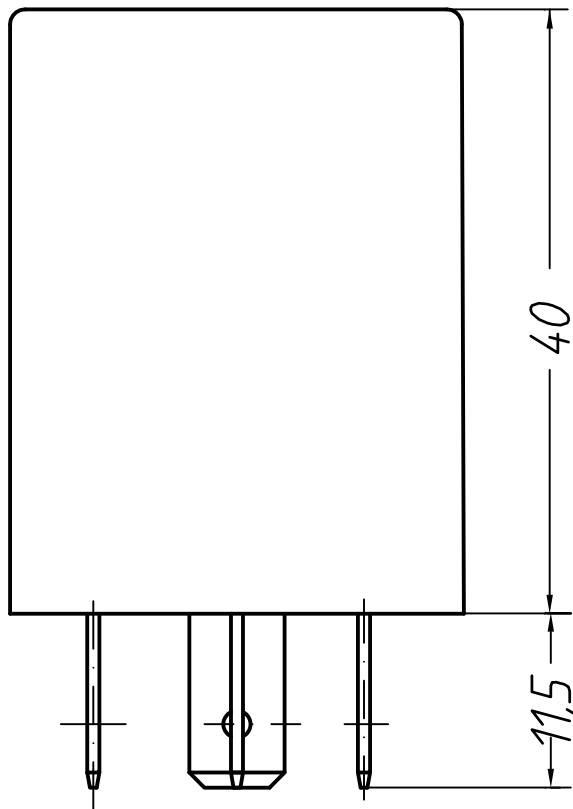

Flachstecker
 A6,3 x 0,8 DIN 46244
 CuZn 36 F30
 DIN 17670
 Oberfl.: Cu 2+1 Sn 8±1

Gehäuse: PA66 mit 35 ±3% Glasfaser, schwarz
 Teilekennzeichnung gedruckt
 Datum auf einer Seite geprägt oder gedruckt

Grundplatte: PA66 mit 30 ±3% Glasfaser, schwarz
 Klemmenbezeichnung (1 bis 9) auf der
 Anschlussseite eingespritzt

Toleranzen
 wie oben
 angegeben

Maßstab
 2 : 1

Angebotszeichnung

4-24.1201.09



KRÄCKER
 12277 Berlin
 Germany

Steuergerät
 Doppelstromstossrelais