




Innenschaltung

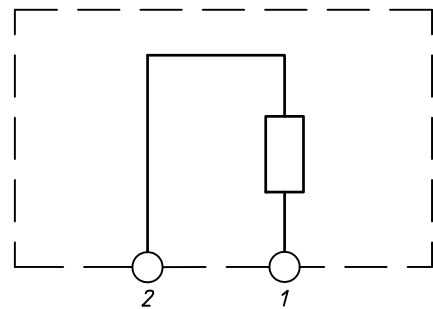

Metallschichtwiderstand : BF 0207
60R4 ±1% 0,6W

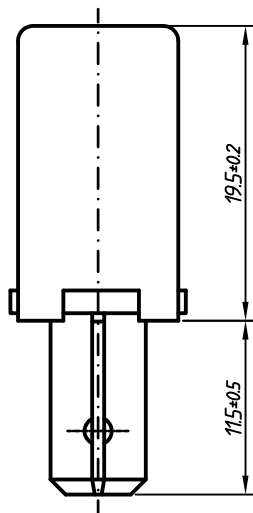

*Schaltbild und
Teilekennzeichnung*

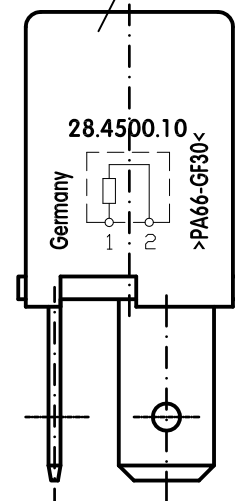

Temperaturbereich -40° bis $+85^{\circ}\text{C}$

Schutzklasse IP32

Gehäuse: >PA66 GF30< schwarz

Grundplatte: >PA66 GF35 FR< schwarz; UL 94: V-0

Teilekennzeichnung gedruckt; Klemmenbezeichnung auf Anschlussseite

Flachstecker

A6,3 x 0,8 DIN 46244

MUST2 LG BK DIN 1624

Oberfl.: 8 bis 10 μm verzinkt

Toleranzen
wie oben
angegeben

Maßstab
2 : 1

Angebotszeichnung

4-28.4500.10



KRÄCKER GmbH
12277 Berlin
Germany

Widerstandsbaugruppe 60R4